

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA REKLAMNOG PANOJA	T.D.: 239/18
	List: 1

“ATEST INŽENJERING“ d.o.o.

za inženjering i usluge

KARLOVAC, Jurja Haulika 20/A

OIB: 98521003856

Naručitelj:

Grad Karlovac

Banjavčičeva 9

Karlovac

Građevina:

Reklamni panoi na rasvjetnim stupovima

Direktor “ATEST INŽENJERING” d.o.o.:

Lucija Milovčić

Projektant:

Radovan Ajdinović, struč.spec.ing.elektrotehnike

Datum:

kolovoz, 2018.

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA REKLAMNOG PANOJA	T.D.: 239/18
	List: 2

Reklamni panoi predstavljaju učinkoviti način komunikacija kroz dulji vremenski period koji jamči 24 satnu vidljivost.

Kao i u drugim Europskim gradovima, uvodi se kao novi medij vanjskog oglašavanja koji se postavlja na stupove javne rasvjete.

Predviđena su dva tipa reklamnih panoa:

- tip A – veličine oglasnog prostora 70x100 cm (šxv) za montažu na stupove javne rasvjete visine 8 do 12 metara
- tip B – veličine oglasnog prostora 50x70 cm (šxv) za montažu na stupove javne rasvjete visine 6 metara

Najniža točka konstrukcije reklamnih panoa mora biti minimalno 450 cm od tla (sve prema grafičkim prikazima), bez obzira na vrstu i položaj rasvjetnog stupa.

Konstrukcija reklamnih panoa izvedena je od čeličnih pravokutnih cijevi dimenzija 60x40x3 mm međusobno spojenih varenjem, a na stup se učvršćuju obujmicama prilagođenim dimenzijama stupova koji mogu biti osmerostrani (tip KORS), cijevasti (tip CRS) ili stožasti (tip SRS) – ovisno o kojoj se ulici radi.

Prije izrade reklamnih panoa potrebno je provjeriti točnu vrstu, promjer i broj pojedinih stupova radi izrade odgovarajućih obujmica na stupove.

Na vrhu reklamnih panoa postavljena je led rasvjeta koja se napaja sa postojeće javne rasvjete a spaja se na dodatni osigurač u priključnoj kutiji rasvjetnog stupa.

Kompletna konstrukcija reklamnih panoa zaštićena je od hrđanja vrućim cinčanjem.

Oglasni prostor izveden je od cerade s obostranim printom koja se na konstrukciju reklamnih panoa učvršćuje pomoću dvije vruće cinčane cijevi promjera 12 mm koja se na donju i gornju vodoravnu prečku reklamnih panoa učvršćuje pomoću dva INOX vijka M6x100 mm (sve prema prilogu br. 1, 2).

Ovaj način učvršćenja omogućuje brzu i jednostavnu izmjenu oglasnih cerada, te odgovarajuće napinjanje istih.

Za montažu reklamnih panoa tipa „A“ (oglasni prostor dim. 70x100 cm) predviđene su slijedeće ulice:

1. Tadije Smičiklasa -14
2. Senjska ulica - 26
3. Riječka ulica - 42
4. Ulica Mala Švarča -28
5. Kralja P. Krešimira -9
6. 13. Srpnja - 7
7. Kneza Branimira - 10

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA REKLAMNOG PANOJA	T.D.: 239/18
	List: 3

8. Kralja Zvonimira - 6
9. Ulica Banija - 16
10. Domobranska ulica - 7
11. Ulica Rakovac - 10
12. Ivana Meštrovića - 15
13. Trg hrvatskih branitelja - 12
14. Kralja Tomislava - 8
15. Miroslava Krležu - 5
16. Ljudevita Šestića - 9
17. Marina Držića - 10
18. Tina Ujevića - 2
19. Andrije Hebranga - 10
20. Pavla Vitezovića - 5
21. Trg Milana Sufflaya - 9
22. Silvija Strahimira Kranjčevića - 8

Ukupan broj rasvjetnih stupova predviđenih za montažu reklamnih panoa iznosi: 268.


Na pojedinim dionicama brze ceste gdje su stupovi postavljeni u centralnom pojasu predviđeno je postavljanje dvostranih reklamnih panoa.

Nije predviđeno postavljanje reklamnih panoa u raskršćima i neposrednoj blizini raskršća.

Minimalna udaljenost rasvjetnog stupa na koji se može montirati reklamni pano iznosi 30 metara, mjereno od početka raskršća.


Za sve rasvjetne stupove i pripadajuće temelje izvršeni su statički proračuni koji su pokazali da statika stupa i temelja zadovoljava po pitanju dodatnih opterećenja na rasvjetni stup i temelj uslijed dodatnog statičkog i dinamičkog opterećenja nastalih uslijed montaže reklamnog panoa na postojeći rasvjetni stup.

Reklamni pano je izveden prema zakonu o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja NN 114/11.

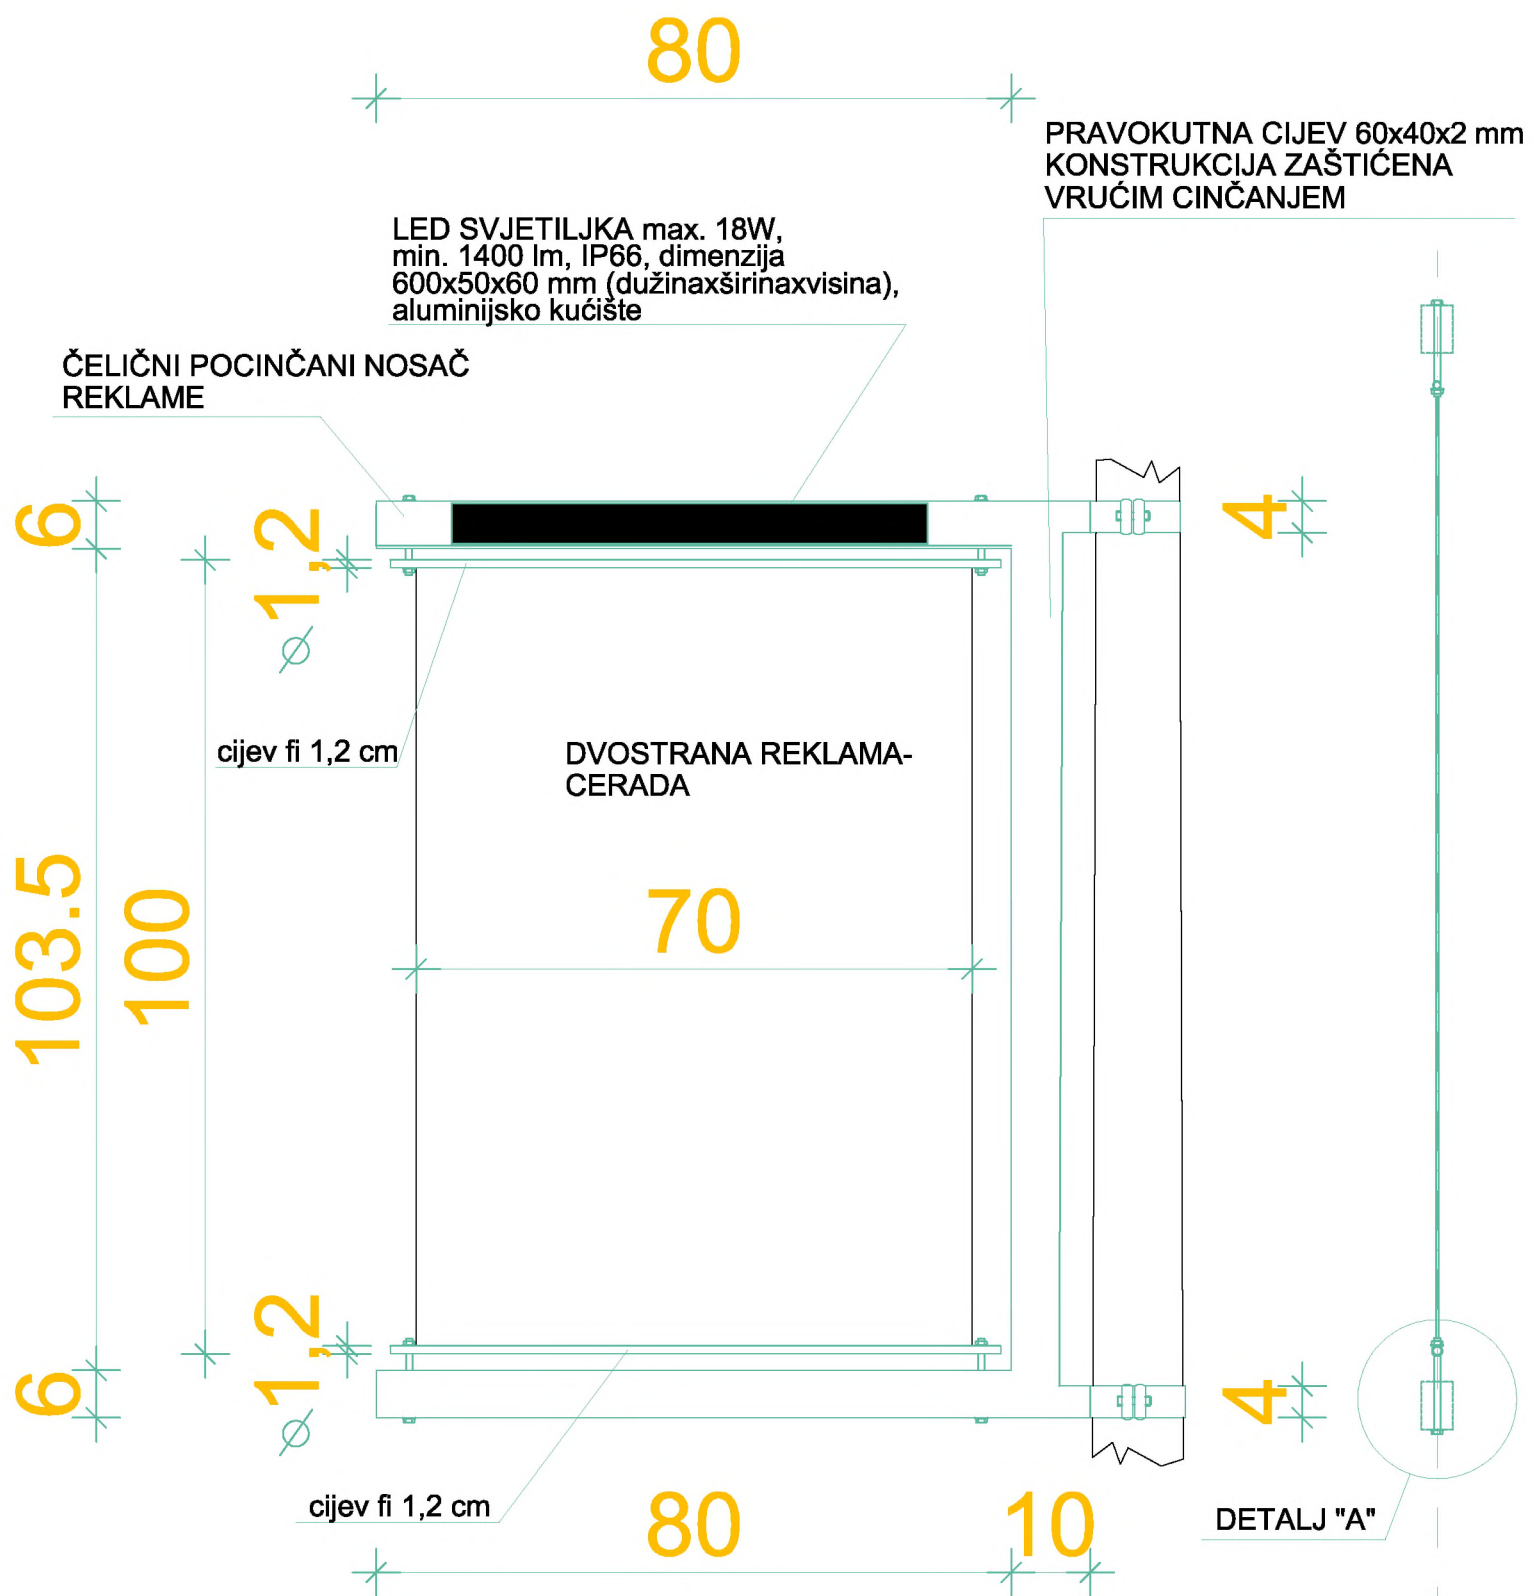


SVE MJERE SU U CENTRIMETRIMA


IZGLED OBUJMICE

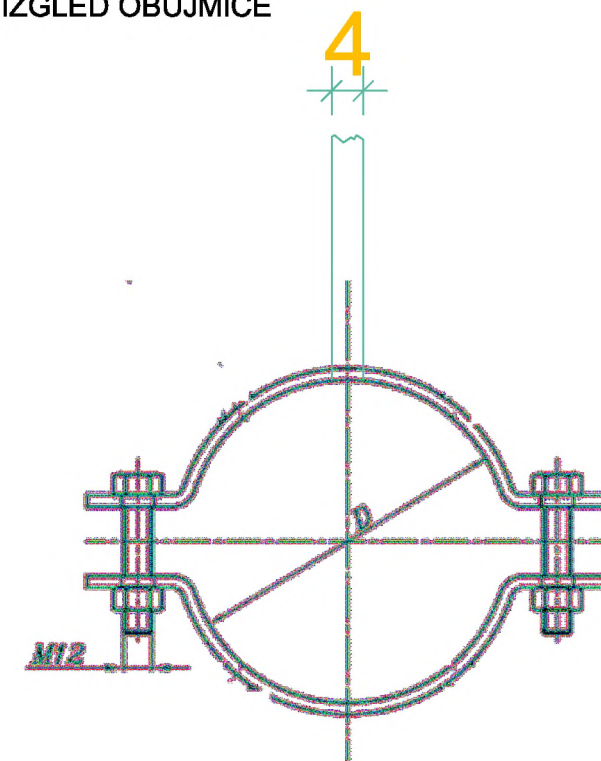


D = 100-200 mm
OVISNO O PROMJERU STUPA

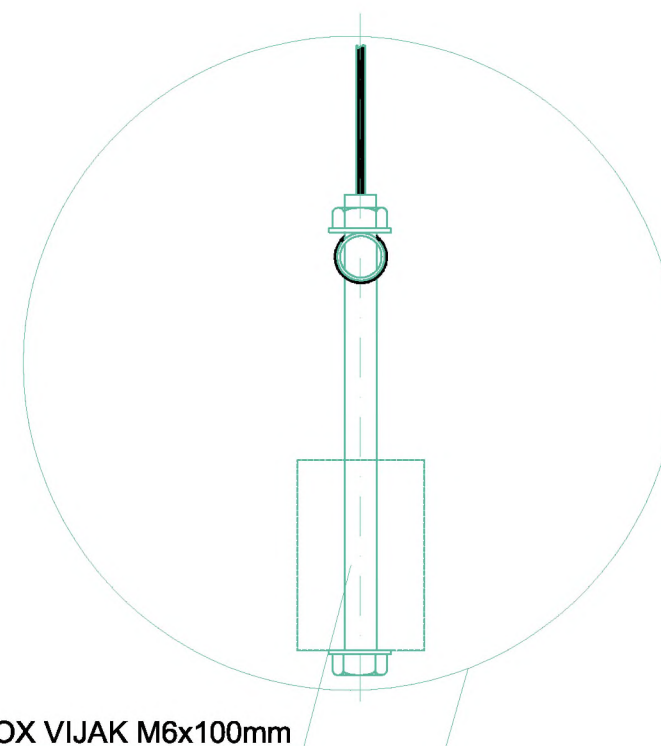


DETALJ "A"

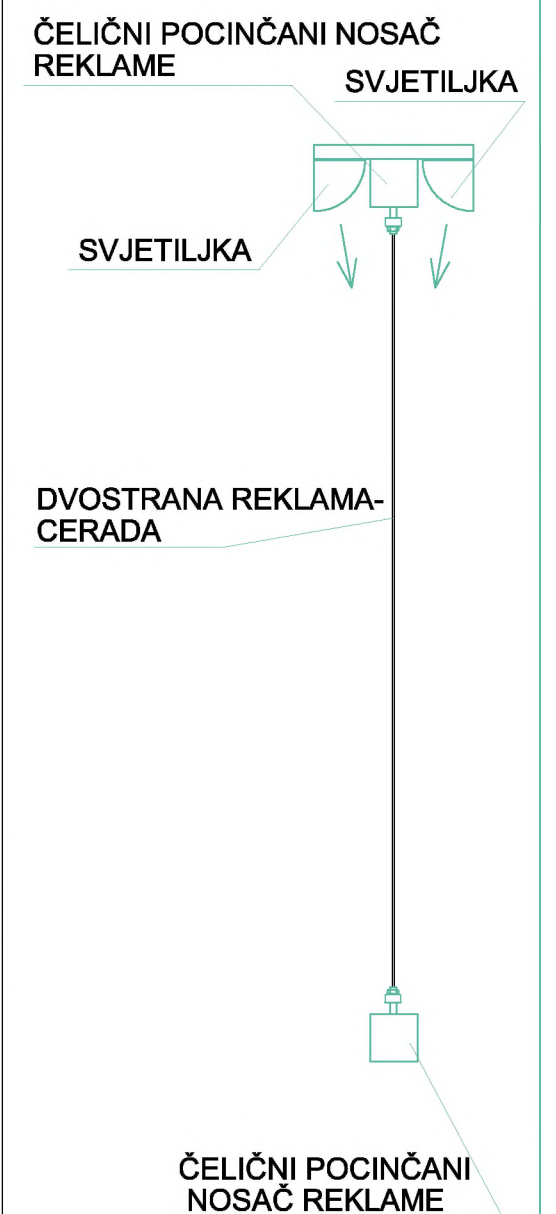

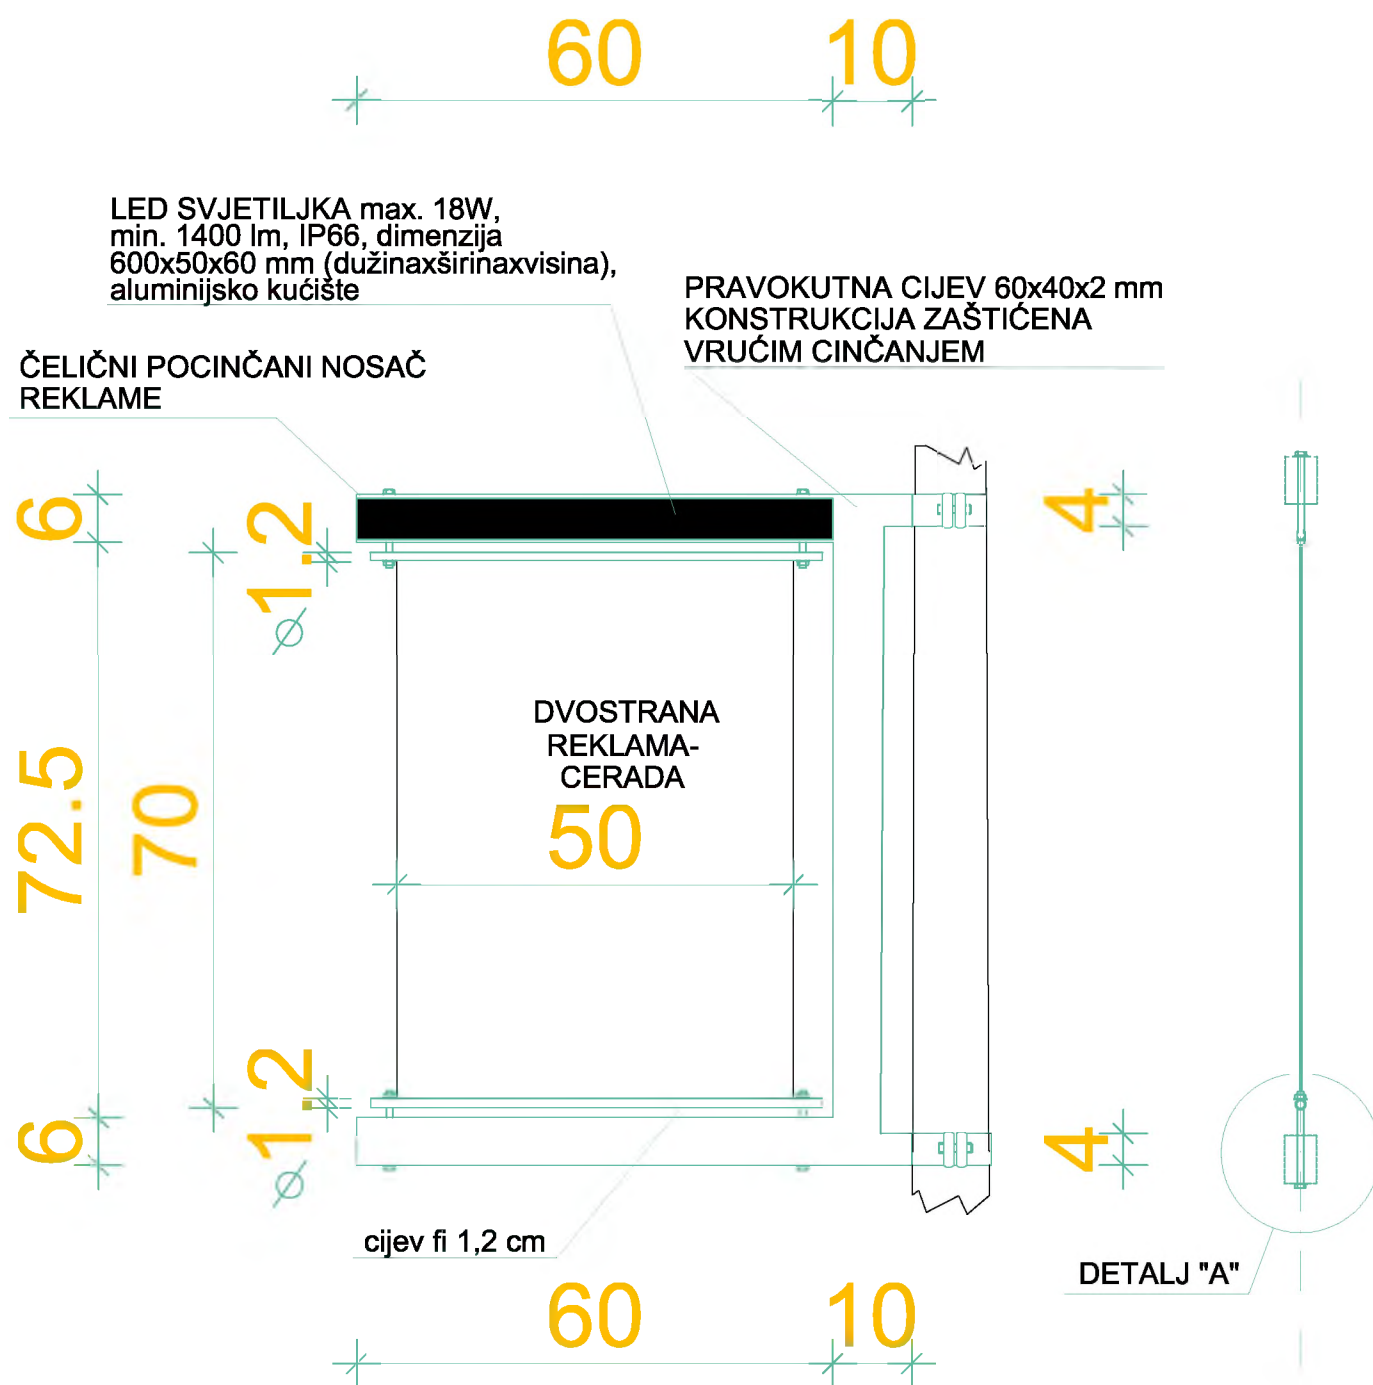


SVE MJERE SU U CENTRIMETRIMA

IZGLED OBUJMICE

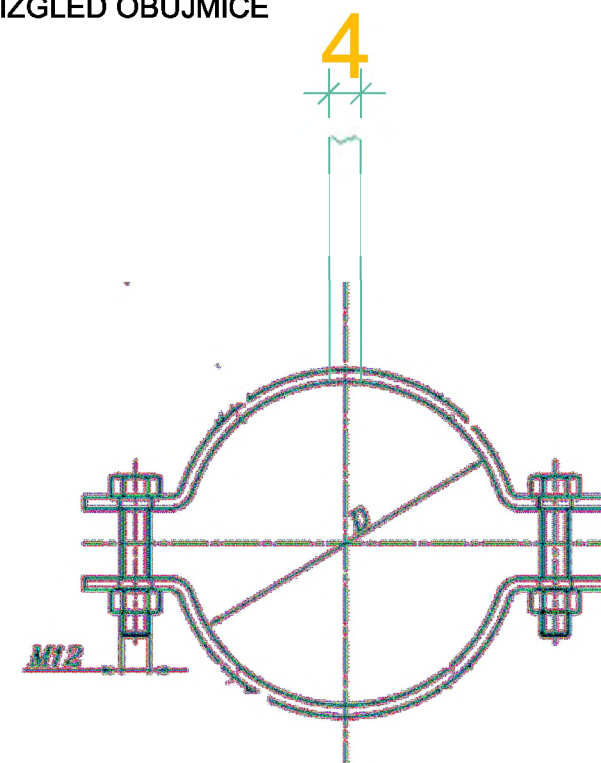

D = 100-160 mm
OVISNO O PROMJERU STUPA

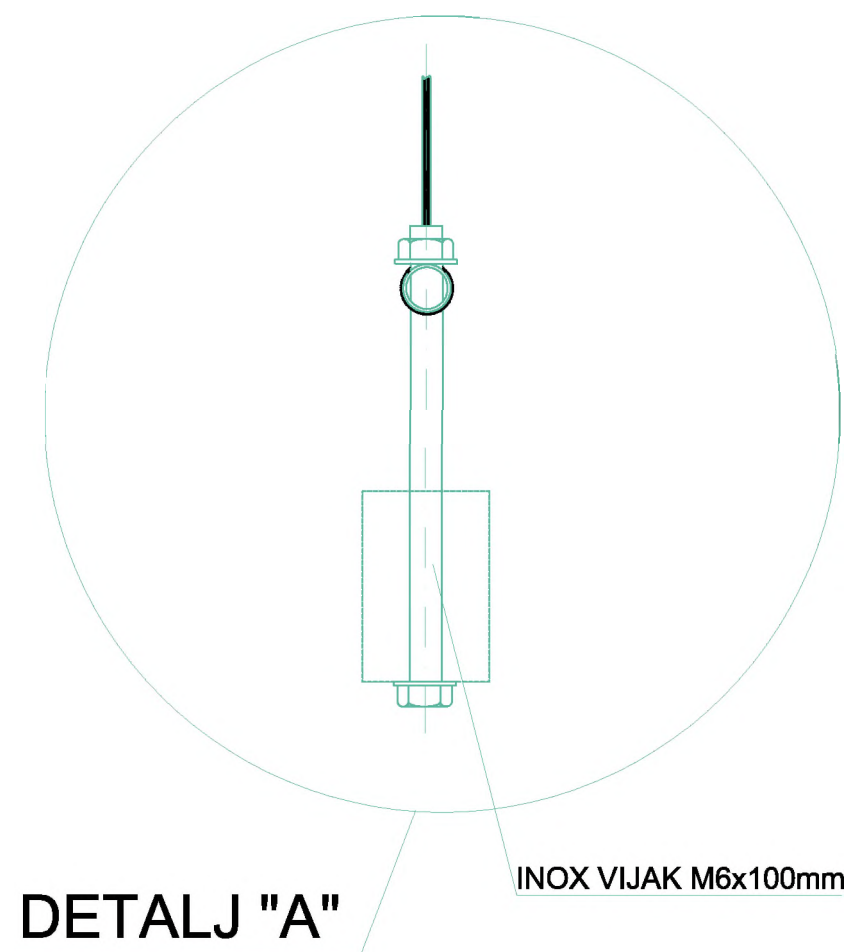

ČELIČNI POCINČANI NOSAČ
REKLAME



