

TEMATSKA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KARLOVCA

Izvješće gradonačelnika Grada Karlovca i gradske tvrtke
Vodovod i kanalizacija d.o.o. o poduzetim mjerama za
smanjenje gubitaka vodoopskrbne mreže od 2017. godine
do rujna 2025. godine.

9. 10. 2025.

Zvijezda, 2023. godine: izvađene cijevi od lijevanog željeza iz 1914. godine







Rekonstrukcija vodoopskrbnog cjevovoda i izgradnja nove sanitarne kanalizacije u Žumberačkoj ulici – I faza – 2017.g.

Vrijednost investicije:

Grad Karlovac: 267.615,00 eura

Oborinska odvodnja obuhvaća potok, cjevovod i otvoreni kanal. U dužini od cca 350 m izveden zatvoreni cjevovod, nakon čega slijedi dionica otvorenog kanala (dužine 275 m zemljanog korita širine dna 1,50 m).



REKONSTRUKCIJA MJEŠOVITE KANALIZACIJE I VODOOPSKRBNIH CJEVOVODA TE UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA U MASARYKOVOJ ULICI U KARLOVCU –

Grad Karlovac: 116.210,00 eura



Ovim projektom rekonstruirani su kolne, pješačke i zelene površine. Od raskrižja Masarykove i Vrazove ulice cesta je za dvosmjerni promet širine kolnika 6,00 m sa dvostranim nogostupom širine 1,60 m te slijepi dio je predviđen u dužini 124,60 m dvosmjernog prometa širine kolnika 6,00 m. U ovom zahvatu rekonstruiran je i vodoopskrbni cjevovod, kućni priključci, novi nadzemni hidranti te kolektor.



Odvodnja brdskih voda Luščića, Strmca i Dubovca III etapa – 2018.g.

Grad Karlovac: 276.925,00 eura

Izgrađeno ukupno 797 m oborinskog kanala
(otvoren 141 m, zatvoreni 383 m u
prometnim površinama)



REKONSTR. Šebetićeva, Vitezovićeva, Vranyczanyeva, Šipuševa - II i III faza – 2018.g.

Vrijednost investicije:

Grad Karlovac: 370.003,24 eura



Zahvatom na parternim površinama izvedeno je opločenje svih pješačkih površina te prometne površine Ulice N. Šebetića. Izveden je novi drvored u Ulici P.R. Vitezovića, postavljena urbana oprema (koševi za otpatke i stalak za bicikle). U Vitezovićevoj i Šipuševoj ulici postavljeni su polupodzemni spremnici za prikupljanje komunalnog otpada. Izvedena je javna rasvjeta te DTK mreža.

UREĐENJE ULICE PETRA FILIPCA – 2019.g.

Radilo se o rekonstrukciji prometnice u Ulici Petra Filipca dužine cca. 216 metara. Prometnica je rekonstruirana u punoj dužini, izgrađen je obostrani nogostup, izgrađena DTK kanalizacija, oborinska odvodnja, te javna rasvjeta. Prometnica je dvosmjerna ukupne širine 6,0 metara sa obostranim nogostupima širine 1,6 metara.

Vrijednost radova koje je financirao Grad Karlovac je 203.470,00 eura



REKONSTRUKCIJA ULICA RADIĆEVA – RAKOVAC – 2019.g.

Vrijednost investicije:

Grad Karlovac 714.120,00 eura



Uključuje i izgradnju rotora (sa 4 kraka ukupne dužine 634,89 m) na križanju navedenih ulica s Domobranskom ulicom. Unutar projekta u potpunosti je rekonstruiran dvostrani nogostup na način da je zadržana postojeća širina nogostupa, a asfalt zamijenjen opločnicima. Na lokaciji zahvata rekonstruirana je i javna rasvjeta, DTK kanalizacija i hortikulturno uređenje.

REKONSTRUKCIJA ULICA Preradovićeva, Gundulićeva - IV faza – 2019.g.

Vrijednost investicije:

Grad Karlovac: 252.081,76 eura

Radovi IV faze su vezani uz rekonstrukciju ulica P. Preradovića te I. Gundulića. Ova faza obuhvaća rekonstrukciju komunalne infrastrukture (instalacija vodovodne i kanalizacijske mreže, javne rasvjete, prometno rješenje, novu kabelsku kanalizaciju) te parterno i hortikulturno uređenje. Krajobrazno uređenje s arhitektonskim oblikovanjem pješačko-prometne površine čini zaokruženu cjelinu formirajući jedinstven urbani prostor grada.




Poslovna zona Gornje Mekušje – 2020.†

Vrijednost investicije izgradnje: 1.728.954,89 eura

Projektom dokumentacijom predviđena je izgradnja novih prometnica sa komunalnom infrastrukturom (vodoopskrba, sanitarna kanalizacija, oborinska kanalizacija, kabelska kanalizacija, DTK i javna rasvjeta, te zelena infrastruktura) ukupne dužine 728,12 metara, širine dva traka po 350 cm. Projektom je predviđena izgradnja dvostranih nogostupa širine 200 cm, a ukupna dužina nogostupa je 720 metara. Predviđena je i izgradnja parkirališta za 23 vozila od koja su dva namijenjena za parkiranje vozila osoba sa smanjenom pokretljivošću. Planirano je izvođenje pripadajuće zelene infrastrukture.

Javna rasvjeta prometnice predviđena je sa 29 stupova i rasvjetnim tijelima sa LED tehnologijom. Javna rasvjeta pješačkih staza predviđena je sa 48 parkovnih rasvjetnih tijela u LED tehnologiji.

Radovi se izvode u okviru projekta “Razvoj poduzetničke zone Gornje Mekušje u Karlovcu” koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.1.2.03.0024.

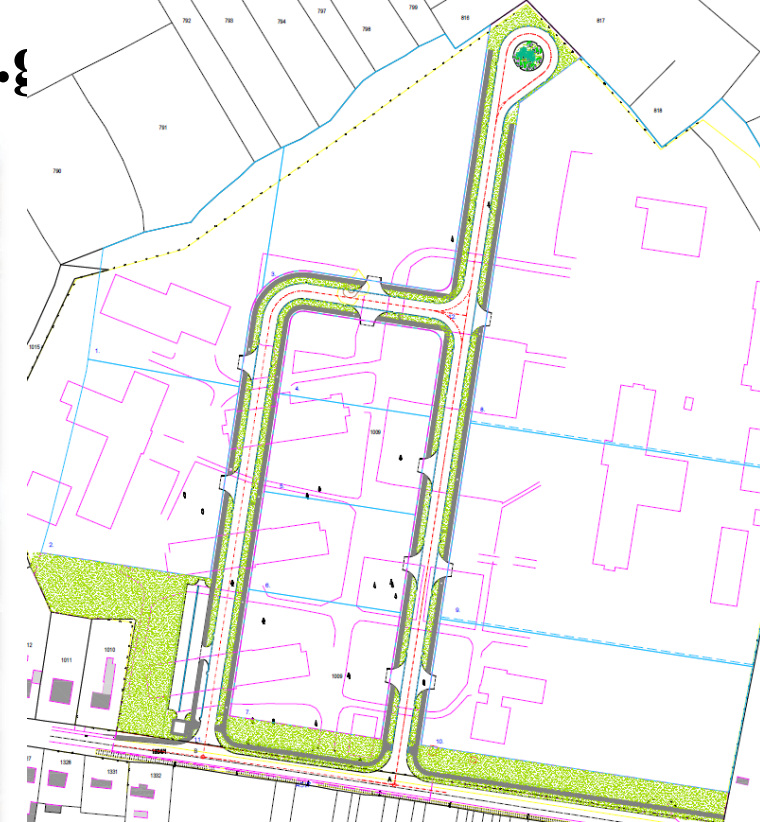

TUMAČ ZNAKOVA

1. TERITORIJALNE I STATISTIČKE GRANICE

GRANICA OBUHVATA PLANA

2. RAZVOJ I UREĐENJE NASELJA

(I) GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA (I)

(K) POSLOVNA NAMJENA (K)

(I/K) GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA ILI POSLOVNA NAMJENA (I/K)

(P) JAVNI PARKING (P)

(Z) ZAŠTITNE ZELENE POVRŠINE (Z)

(IS1) POVRŠINE INFRASTRUKTURALNIH SUSTAVA (IS1)

PROMETNE POVRŠINE

OZNAKE PARCELA

1.-10. UKIDANJE PARCELE ZA MOGUĆNOST SPAJANJA

PRILAZNA PROMETNICA „CGO BABINA GORA” – 2020.g.



Za prilaz Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije “Babina Gora” izgrađena je prometnica sa javnom rasvjetom, oborinskom odvodnjom I TK kanalizacijom te u jednom dijelu sa nogostupom.

Prometnica je predviđena za odvijanje dvosmjernog prometa, izvodi se u dužini od 1804 m i njezina trasa prati postojeći nasipani put. Širina kolnika u prvom dijelu prometnice duljine 157 m iznosi 6 m, a u drugom dijelu duljine 1647 m širina kolnika je 5,5 m. Javna rasvjeta izvedena je na cijeloj trasi prometnice

Vrijednost izvedenih radova je 1.033.064,15 eura

UREĐENJE ULICE STANKA VRAZA U KARLOVCU – 2021. g.

Grad Karlovac: 431.045,00 eura

Izvršeni su radovi na rekonstrukciji prometnih površina dijela Ulice S. Vraza (ukupne dužine cca 400 m) koja je provedena u gabaritima postojeće ceste. Kolnik se sastoji od dva vozna traka, dodana je pješačka staza širine koja se nalazi s lijeve strane kolnika u dužini cijele trase te je izgrađeno 59 parkirališnih mjesta. Izvedena je i javna rasvjeta ekonomičnim visokoefikasnim LED izvorima svjetlosti.

U okviru projekta rekonstrukcije Ulice J. Masaryka, izgrađen je i nastavak slijepog odvojka ove ulice (u dužini zahvata cca 30 m) s kojeg je omogućen prilaz stambenim zgradama na k. č. br. 2487/3 i 2487/2.



REKONSTRUKCIJA ULICE M. NEMIČIĆA – 2021.g.

Rekonstrukcijom obuhvaćen dio Ulice M. Nemičića, od raskrižja s Ulicom A. Hebranga do raskrižja s Ulicom Donja Švarča, u dužini od 234 m. Kolnik rekonstruiran s izvedbom pješačke staze, na svim pješačkim prijelazima upušten nogostup i izrađene pješačke rampe za osobe s posebnim potrebama, izvedeni radovi na uličnoj rasvjeti, a rekonstruirana su i navedena raskrižja.

Vrijednost radova koje je financirao Grad Karlovac je 349.675,00 eura



REKONSTRUKCIJA ULICE NASELJE MARKA MARULIĆA – 2021./2023.g.

Rekonstrukcija/uređenje ulice Naselje M. Marulića izvedeno je od Mačekove ulice u dužini od cca 240 m na način da su izgrađene pješačke staze, parkirališta te ulična rasvjeta. Rekonstruirana ulica namijenjena je za obostrani promet, izvedena je u širini 6 m. Prostor je hortikulturno uređen i postavljena je komunalna oprema (klupe, spremnici za komunalni otpad, košare za otpad i dr.).

Izvršena je rekonstrukcija slijepog odvojka Ulice Naselje Marka Marulića ispred višestambene zgrade od broja 10 do 10 f, u dužini od 100 m. Izgrađene su kolno pješačke površine, oborinska odvodnja i javna rasvjeta.

Izrađena je projektne dokumentacija i izvedeni radovi na izgradnji javne rasvjete na javnoj površini uz stambenu zgradu br. 3 -3a.

Vrijednost radova koje je financirao Grad Karlovac je 609.560,00 eura



NOGOSTUP TUŠILOVIĆ – 2024.g.

Grad Karlovac je naručio izradu idejnog i glavnog projekta izvedbe nogostupa i autobusnih ugibališta uz državnu cestu DC1 i ishodio građevinsku dozvolu.

Nogostup je širine 2,00 metra i namijenjen za mješovito pješačko- biciklistički -nogostup i projektiran je sa asfaltnim zastorom. Projektom je riješena odvodnja površinske vode i okolnog terena na način da voda ne ide na nogostup i kolnik državne ceste. Projektom je riješen problem urbanističkih barijera i kod svakog autobusnog ugibališta je predviđen pješačko - biciklistički prijelaz preko državne ceste uz izradu kvalitetne signalizacija vezano na zaštitu pješaka i biciklista. Sastavni dio projekta rekonstrukcije prometnice i izgradnje nogostupa je i projekt vodoopskrbe u nogostupu i projekt DTK instalacija.



Rekonstrukcija Žumberačke ulice – II faza – 2025.g.

Vrijednost investicije:

Grad Karlovac: 707.174,00 eura

Izgrađen je nogostup u Žumberačkoj ulici (od ulice Borlin do ulice Donja Jelsa), a u okviru kojeg zahvata se izvodi i izgradnja oborinske odvodnje prometnice.



IZGRADNJA PROMETNICE LUŠČIĆ – 2025.g.

Grad Karlovac: 2.500.000,00 eura

Projekt obuhvaća radove na izgradnji prometnice koja će omogućiti pristup budućem dječjem vrtiću, osnovnoj školi te ostalim sadržajima na prostoru nekadašnje vojarne Luščić. Prometnica se planira u duljini od 850 metara, za dvosmjerno odvijanje prometa s pješačkom i biciklističkom stazom te s pripadajućom komunalnom i zelenom infrastrukturom.



IZGRADNJA PROMETNICE ZAGRAD GAJ – 2025.g.

Vrijednost investicije:

Grad Karlovac: 1.000.000,00 eura

Izvode se radovi na rekonstrukciji prometnice radi osiguranja boljeg pristupa Starom gradu Dubovcu. U prvoj fazi radova izvodi se dio Ulice Zagrad-Gaj s parkiralištem i okretištem (uključujući pripadajuću infrastrukturu), te prilaz prema trafostanici.

Druga faza radova obuhvaća izgradnju parkirališta s 56 parkirališnih mjesta. Zahvat obuhvaća i radove na odvodnji, izgradnji javne rasvjete i DTK instalacije, kao i radove na rekonstrukciji vodoopskrbnog cjevovoda



REKONSTRUKCIJA JAMADOLSKJE ULICE – KARLOVAC II

Vrijednost investicije: 660.816,00 eura

Projekt obuhvaća rekonstrukciju Jamadolske ulice u naselju Jamadol (proširenje i izgradnja dodatne komunalne infrastrukture - izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK).




REKONSTRUKCIJA ULICA:

Bledska, Bohinjska, Dorjanska, Ohridska, Skadarska KARLOVAC II



Projekt obuhvaća izgradnju oborinske odvodnje u naselju, odnosno središnjeg oborinskog odvodnog sustava- Bohinjska ul., Skadarska ul., Bledska ul., Dorjanska ul., Ohridska ul.

Vrijednost investicije: 1.145.447,00 eura

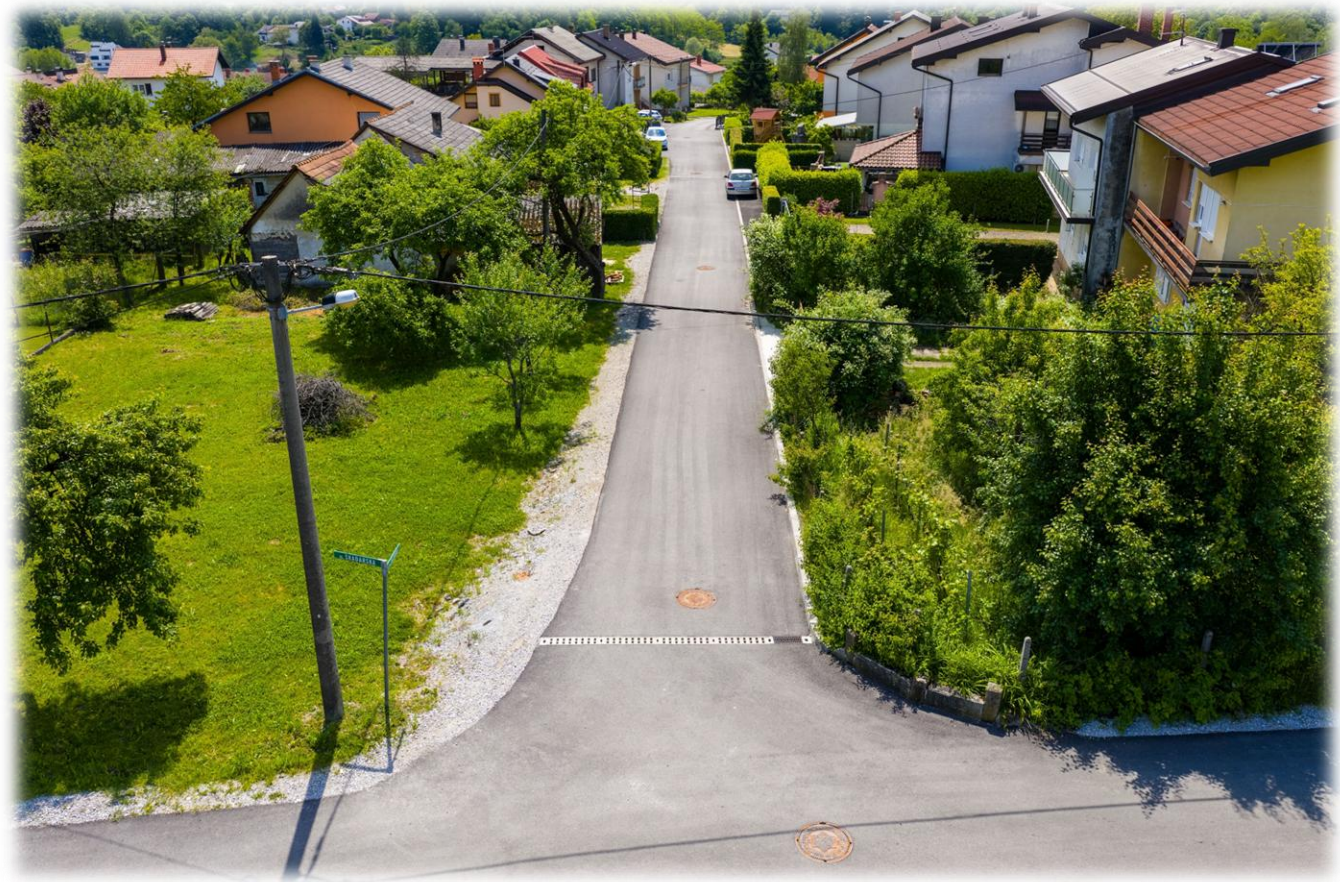

REKONSTRUKCIJA TRIGLAVSKE ULICE – KARLOVAC II



Projekt obuhvaća rekonstrukciju Triglavske ulice u naselju Švarča - od Baščinske ceste na sjeveru do k.č. 4065/2, k.o. Karlovac II na jugu (proširenje i izgradnja dodatne komunalne infrastrukture - EE, izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK).

Vrijednost investicije: 1.035.069,00 eura



REKONSTRUKCIJA BAŠČINSKE ULICE – KARLOVAC II

Vrijednost investicije: 1.102.105,00 eura



Projekt obuhvaća rekonstrukciju Baščinske ceste u naselju Švarča od Triglavske ulice na zapadu do ulice Mostanje na istoku (proširenje i izgradnja dodatne komunalne infrastrukture – izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK).

REKONSTRUKCIJA ULICE DONJA ŠVARČA – KARLOVAC II

Vrijednost investicije: 1.375.895,00 eura



Projekt obuhvaća rekonstrukciju prometnice i gradnju nogostupa, oborinske odvodnje, DTK kanalizacije i javne rasvjete ulice Donja Švarča, kao i izgradnju oborinske kanalizacije u naselju Donja Švarča.

REKONSTRUKCIJA ULICE MALA ŠVARČA – KARLOVAC II



Projekt obuhvaća rekonstrukciju ulice Mala Švarča od raskrižja kod tvrtke "Kelteks" do raskrižja u Logorištu u Karlovcu (proširenje i izgradnja dodatne komunalne infrastrukture - izgradnja oborinske odvodnje, izgradnja nogostupa, izgradnja DTK).

Vrijednost investicije: 1.734.507,00 eura



REKONSTRUKCIJA ULICE DREŽNIK I DIJELA SUŠAČKE ULICE – KARLOVAC II

Vrijednost investicije: 1.488.659,00 eura

Projekt obuhvaća rekonstrukciju prometnice i gradnju nogostupa, oborinske odvodnje, DTK instalacija i javne rasvjete Sušačke ulice i dijela ulice Drežnik



REKONSTRUKCIJA ULICA U ZVIJEZDI – KARLOVAC II

Vrijednost investicije: 5.324.135,00 eura

Projekt obuhvaća rekonstrukciju i uređenje prometnih površina unutar Zvijezde (zahvati: EE, vrelovod, hortikultura, urbana oprema, plinovod, parterno uređenje, izgradnja DTK).



Godina	Izvedeno vodoopskrbe (m)	Izvedeno kanalizacije (m)	Vrijednost ulaganja Grada (eur)
2017.	157,00	175,00	267.615,00
2018.	3113,00	3150,00	763.138,24
2019.	2350,00	1570,00	1.169.671,76
2020.	2619,00	545,00	2.762.019,04
2021.	492,00	765,00	780.720,00
2022.	354,00	325,00	609.560,00
2023.	-	-	-
2024.	1138,00	-	-
2025.	1508,00	1310,00	4.207.174,00
Ukupno	11.731,00	7.840,00	10.559.898,04
Karlovac II	15.249,12	18.143,65	13.866.633,00
Ukupno	26.980,12	25.983,65	24.426.531,04

Hvala na pažnji